









I10 android 系统烧录工具升级工具

解压 I10 双系统安装包后进入“安卓”-“I10android 系统烧录工具与说明”



目录如下：

 CUSTOM_CONFIG.INI	2014/5/27 13:43	配置设置	1 KB
 I10 android系统烧录工具说明.docx	2014/10/11 18:00	Microsoft Office...	1,461 KB
 install.log	2014/9/24 19:16	文本文档	2 KB
 IntelAndroidDrvSetup1.5.0.exe	2014/5/14 8:58	应用程序	9,104 KB
 iSocUSB-Driver-Setup-1.2.0.exe	2014/5/14 8:58	应用程序	1,004 KB
 ManufacturingFlashTool_Setup_6.0.43...	2014/5/19 3:29	应用程序	6,547 KB
 MFT操作手册.pdf	2014/10/11 14:17	PDF 文件	438 KB
 reghackforusbdriver.reg	2013/11/1 18:33	注册表项	1 KB

1. 驱动安装

按如下步骤安装驱动：

1. 安装 iSOC 驱动：iSocUSB-Driver-Setup-1.2.0；
2. 安装 USB 驱动：IntelAndroidDrvSetup1.5.0；

2. MFT 安装

3. 安装 ManufacturingFlashTool_Setup_6.0.43.exe (MFT6.0.43.exe) ， 将覆盖以前版本。

注意，MFT6.0.43 需要对应的 iSOC 和 USB 驱动，如上所述，不可使用老版本。




4. 将

文件复制到 MFT 安装目录下。文件参考图 如下：

名称	修改日期	类型	大小
CUSTOM_CONFIG.INI	2014/5/27 13:43	配置设置	1 KB
I10 android系统烧录工具说明.docx	2014/10/11 18:00	Microsoft Office...	1,461 KB
install.log	2014/9/24 19:16	文本文档	2 KB
IntelAndroidDrvSetup1.5.0.exe	2014/5/14 8:58	应用程序	9,104 KB
iSocUSB-Driver-Setup-1.2.0.exe	2014/5/14 8:58	应用程序	1,004 KB
ManufacturingFlashTool_Setup_6.0.43...	2014/5/19 3:29	应用程序	6,547 KB
MFT操作手册.pdf	2014/10/11 14:17	PDF 文件	438 KB
reghackforusbdriver.reg	2013/11/1 18:33	注册表项	1 KB

3. MFT Settings

4、打开 MFT，选择” File”->”Settings”,显示如下：

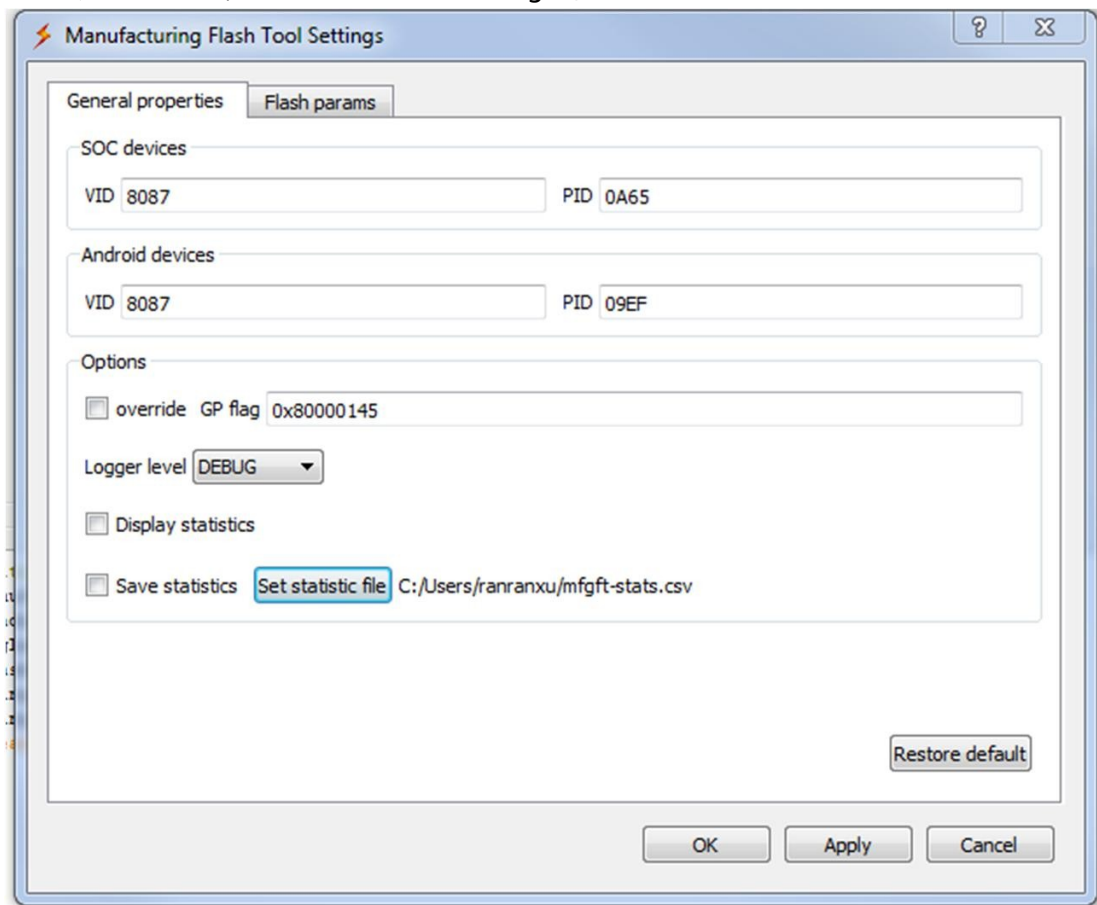

在” General properties”选项中：

“SOC devices”设置为：VID: 8087，PID: 0A65；



“Android devices”设置为：VID: 8087，PID: 09EF;此选项根据客户改动，自行更改。

“override GP flag”不要勾选；

“Logger level”根据需要打印信息的多少适配选择；（此项可忽略）

4. 加载 xml


5、点击“File”->“Open...”，找到软件包

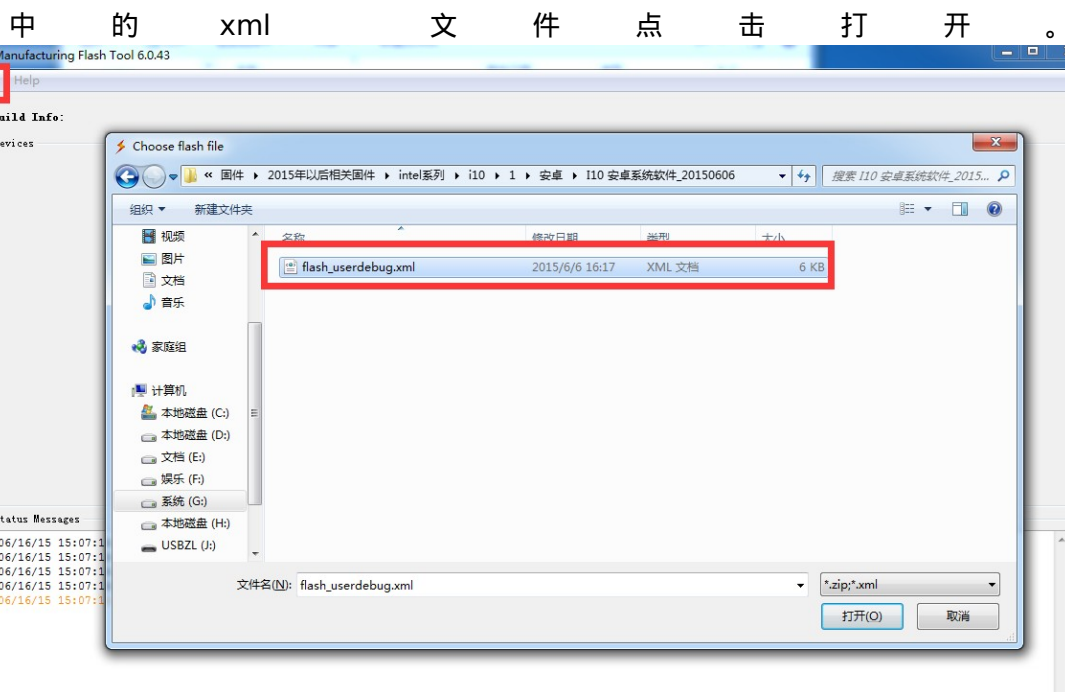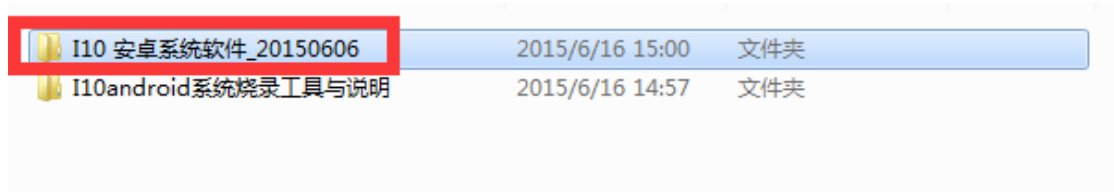

名称	修改日期	类型	大小
boot.img	2015/6/6 16:21	IMG 文件	9,774 KB
CUSTOM_CONFIG.INI	2015/6/6 16:17	配置设置	1 KB
droidboot.img	2015/6/6 16:21	IMG 文件	12,230 KB
efilinux-userdebug.efi	2015/5/30 9:57	EFI 文件	3,196 KB
esp.img	2015/6/6 16:18	IMG 文件	65,536 KB
flash_userdebug.xml	2015/6/6 16:17	XML 文档	6 KB
partition.tbl	2015/6/6 16:17	TBL 文件	2 KB
recovery.img	2015/6/6 16:21	IMG 文件	11,966 KB
system.img	2015/6/6 16:25	IMG 文件	928,598 KB


软件包文件如图上

调用软件包后的升级工具界面，如下：

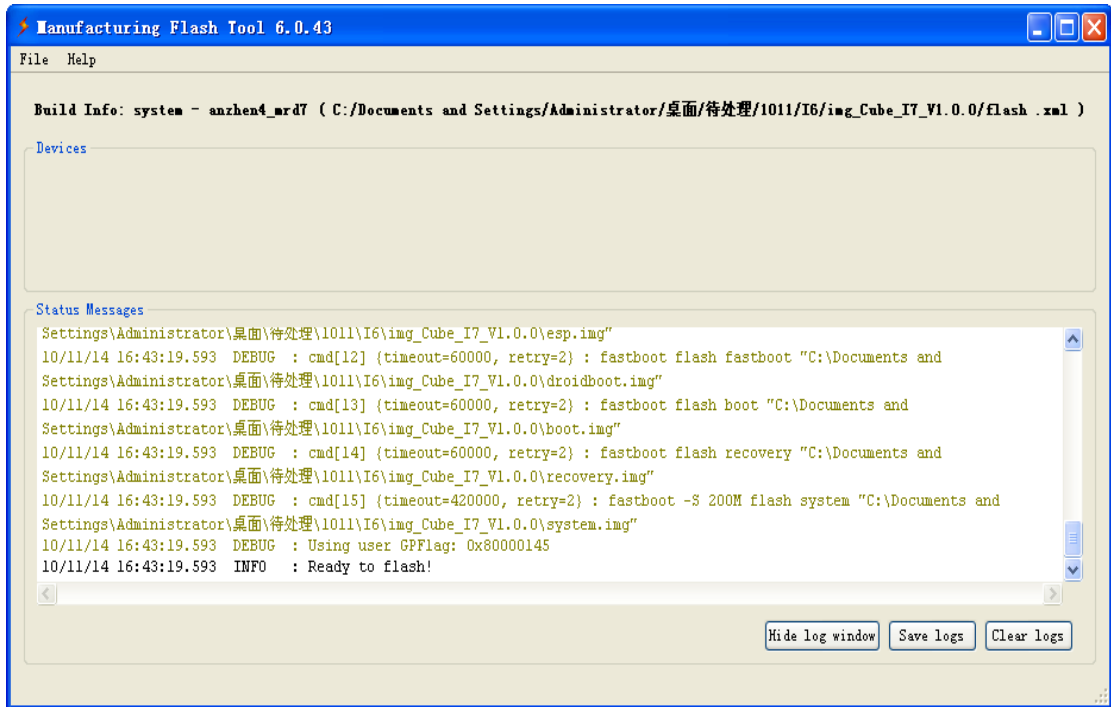


到此，MFT 配置完成，可以连接板子开始下载。

注：机器在连接电脑升级前，要同时按着 POWER 键和音量 “+” 键以及音量 “-” 键，进入以下模式后才可以连接电脑进行升级。

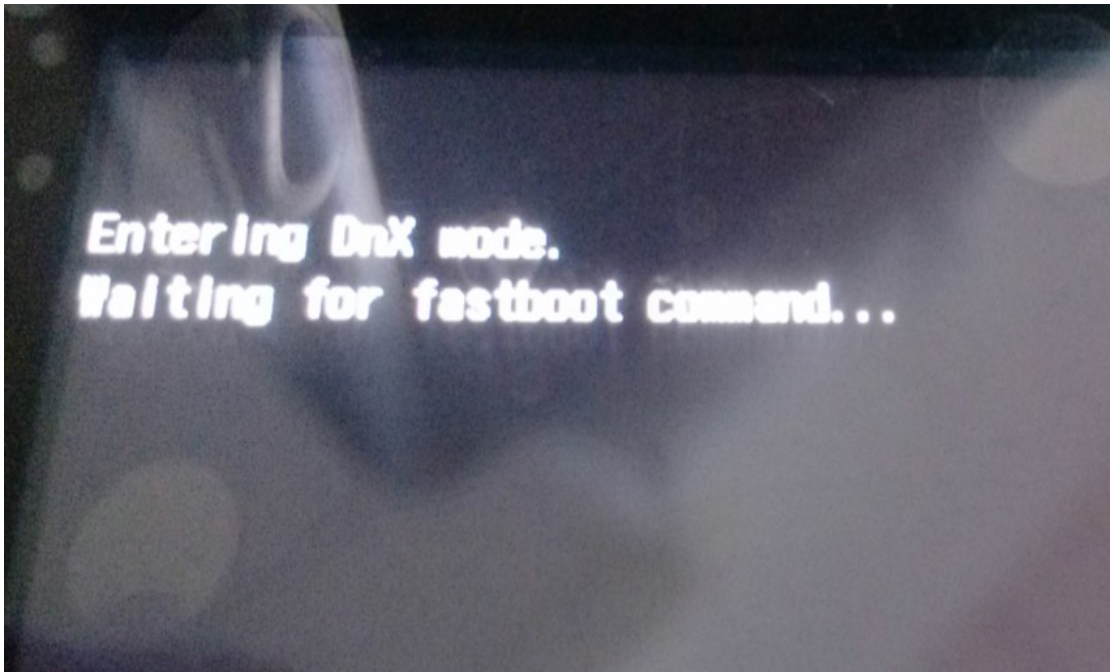

升级 OK 画面如下：

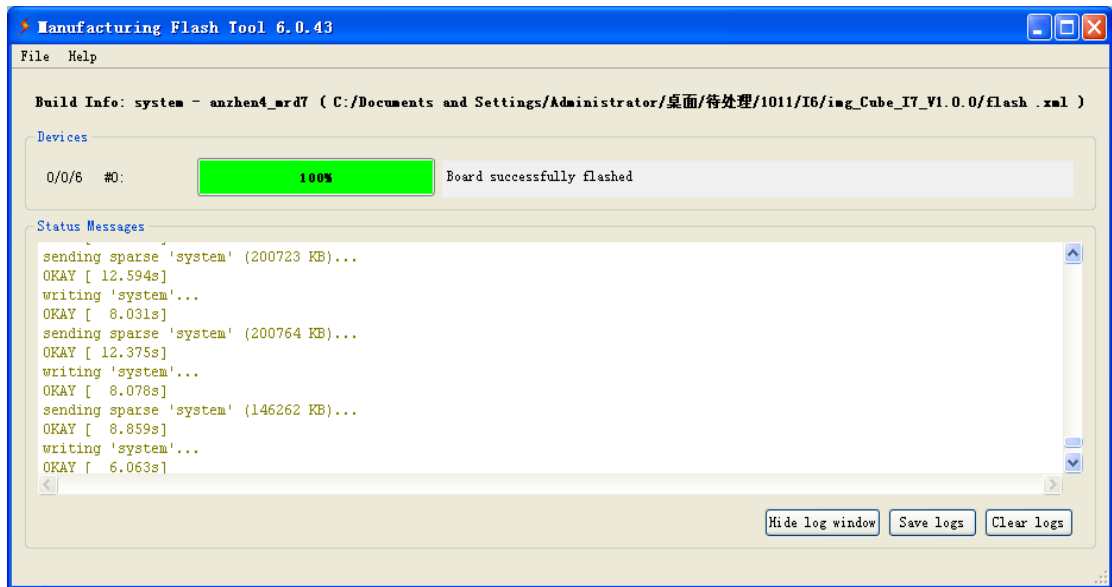

升级成功后会进入如下界面，选择 **REBOOT** 按 **POWER** 键确认重启进入系统。

20 (5)

DROIDBOOT PROVISION OS

IFWI VERSION: 140922
SERIAL_NUM: Baytrail60532970
DROIDBOOT VERSION: 2.0
PRODUCT: ANZHEN4_M

SELECT - VOL_UP OR VOL_DOWN
EXCUTE - POWER OR CAMERA

REBOOT DROIDBOOT

REBOOT

选择REBOOT 重启进入系统

RECOVERY

POWER OFF